

LUXERNA®

LUXERNA LED Lighting GmbH

INNOVATION**LUXERNA LED Lichtband
Evolution L****Aluminiumprofil Rahmensystem zur Aufnahme von Flächenleuchten****Durch spezielle Verbinder sind sämtliche Formen möglich****kinderleichte Installation - spart Zeit und Geld****Als Aufbau oder abgehängt, direkt oder indirekt strahlend****DALI regelbar, mit Tageslichtsteuerung und Bewegungsmelder****ENEC geprüftes System****UGR<19, einsatzfähig im Büro nach EN12464**www.luxerna.de**LUXERNA LED Lichtband
Evolution L**

Das Luxerna Lichtband- system EVOLUTION L

Grenzenlose Vielfalt

Das Luxerna LED Lichtbandsystem Evolution L erfindet sich praktisch immer wieder neu. Ein speziell konstruierter Aluminiumrahmen mit unterschiedlichen Führungsnuten ist die Basis dieses Systems. Es kann als Einzeleuchte fungieren oder mittels Verbinder in jede gewünschte Länge gebracht werden.

Grenzenlose Vielfalt auch in der Farbe. Die Evolution L wird standardmäßig in RAL9007 Feinstruktur geliefert. Optional können auch andere Farben und Oberflächen geliefert werden. Die Feinstrukturbeschichtung ist unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer.

Das Rahmensystem bietet die Möglichkeit, Flächenleuchten Blanks, Tageslichtsteuerung, Bewegungsmelder, Strahler oder auch Notlichtsysteme mit Einzelbatterielösung aufzunehmen.

Die Kabelverlegung innerhalb des Rahmens ermöglicht die DALI Steuerung für Lichtsensoren auch ohne DALI Steuerleitung in der Hausverkabelung.

Regelbar durch gesicherte Netzteile deutscher Hersteller

Das Evolution L Lichtbandsystem läßt sich in alle gängigen Lichtmanagement- oder Gebäudemanagementsysteme integrieren. Die Netzteile sind ENEC geprüft und können über die DALI Schnittstelle geregelt werden.






Reduzierung der Installationskosten durch ein intelligentes Aufhängesystem

Eins für Alle. Ob eine direkte Verschraubung unter die Decke oder eine Pendelabhängung mit Stahlseilen. Die multifunktionale Profilhalterung löst diese Aufgaben. Ob direkte oder indirekte Beleuchtung. Ob 3m, 30m oder 300m Länge. Das Aufhängesystem erfüllt alle Anforderungen. Einmal installiert, lassen sich danach sämtliche elektrischen Komponenten tauschen oder hinzufügen.










Spezifische Beleuchtungslösungen für Büro

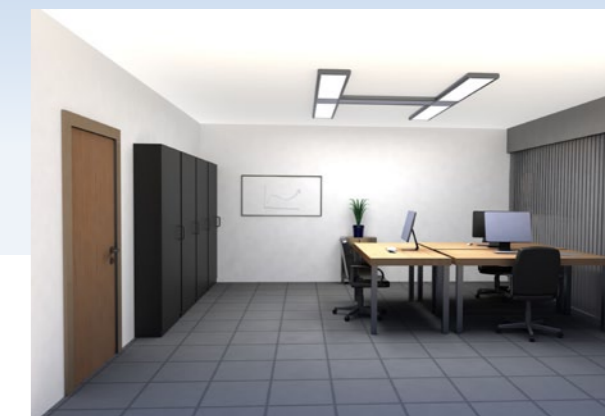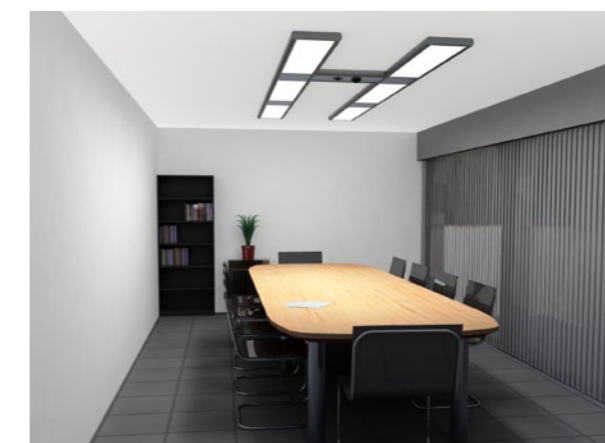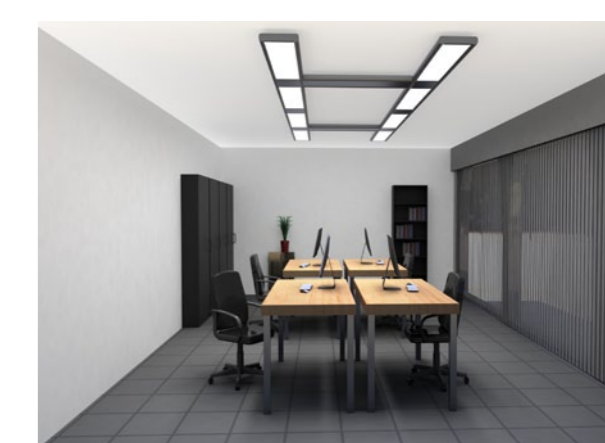Evolution „I“ 15m²Evolution „H“ 25m²Evolution „H-I“ 35m²Evolution „H-H“ 45m²


Luxerna LED Lighting GmbH
Siemensstraße 7a
47533 Kleve

Tel.: 0 28 21 / 460 96 95
Fax: 0 28 21 / 460 81 18
info@luxerna.de


Abmaße der Tragesysteme

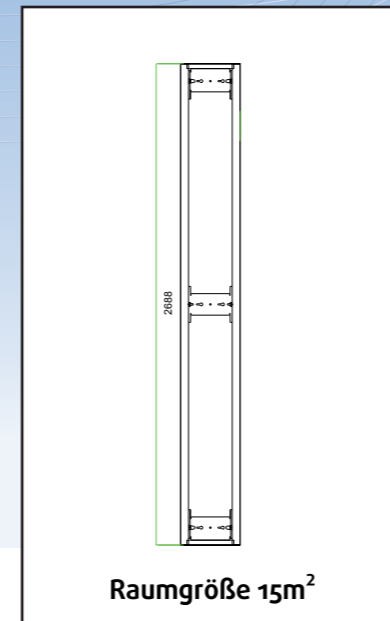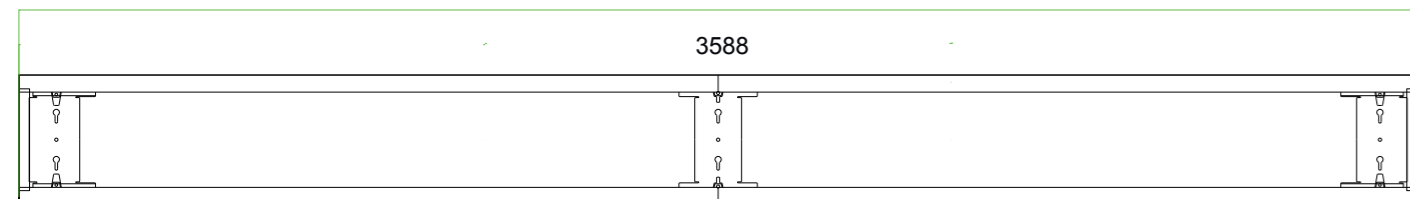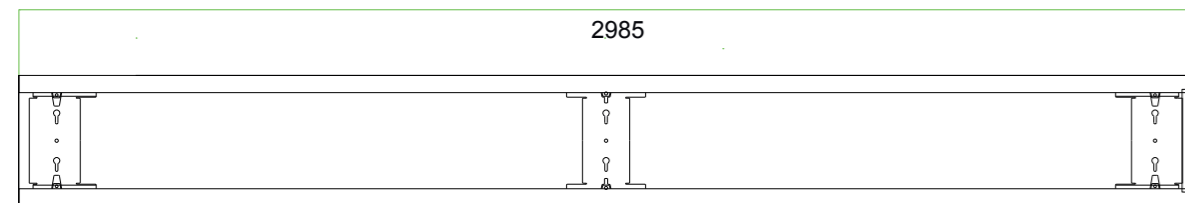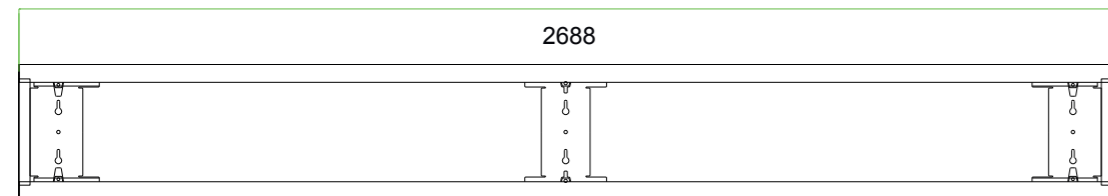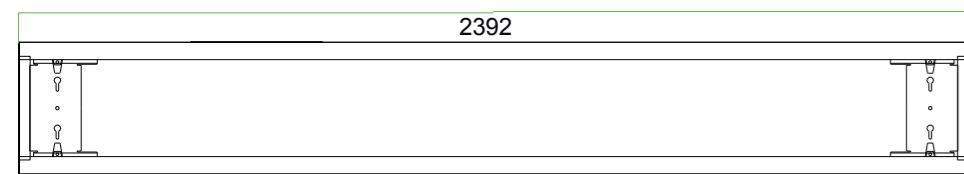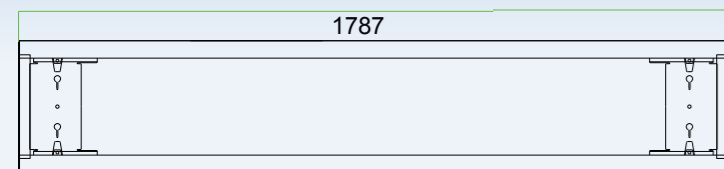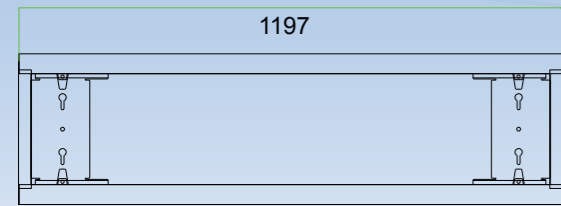


Raumgröße 15m²

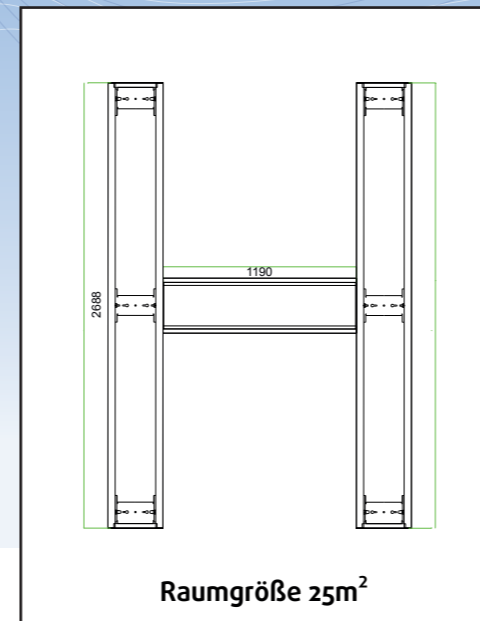


Raumgröße 25m²

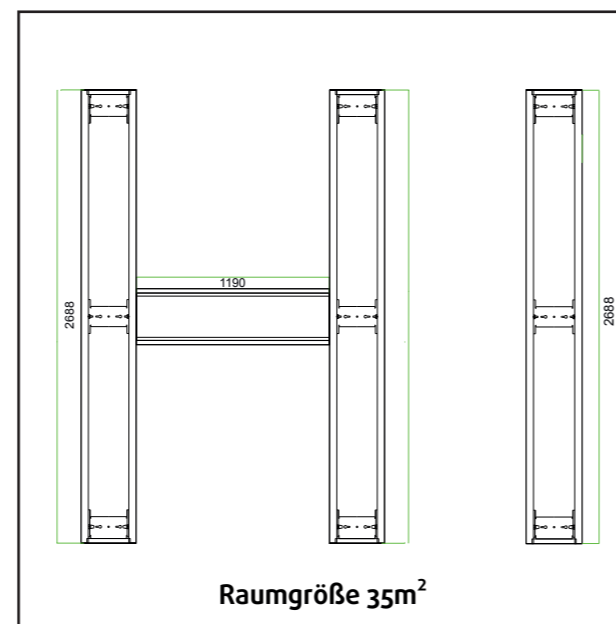

Raumgröße 35m²



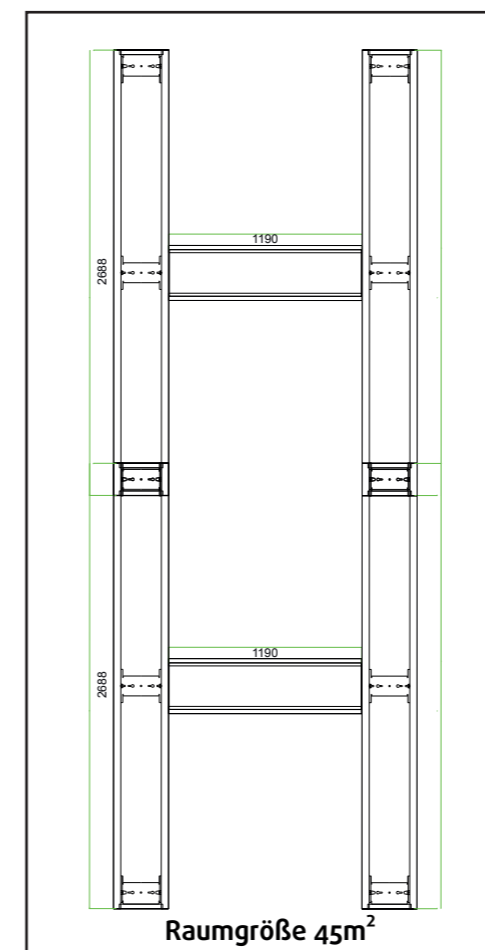


Raumgröße 45m²

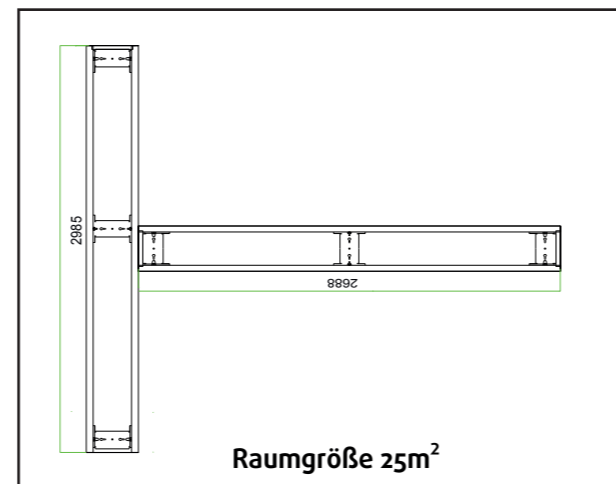


Raumgröße 25m²


Blindflächen

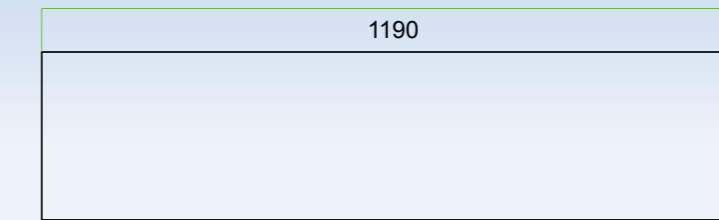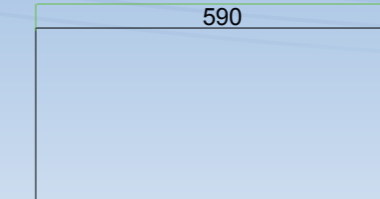




Abschlußprofil



Verbindungsprofil



Tageslichtsteuerung, Bewegungsmelder

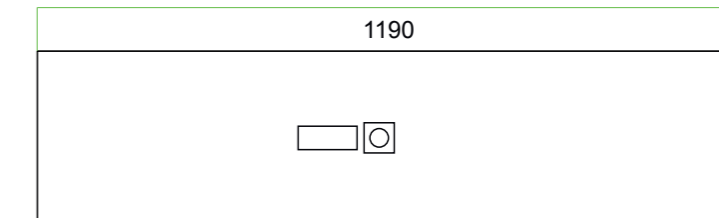

Flächenleuchten

