



LUXERNA®

LUXERNA LED Lighting GmbH

LUXERNA LED Sporthallenleuchte UNO

- Stabile Rahmenkonstruktion durch Aluminiumprofile
- Pendelmontage oder Anbaumontage über Gewindestangen
- Hoher Lichtstrom mit bis zu 16.000lm bei 140W
- Entblendung durch Microprismenscheibe
- Regelbar durch DALI Schnittstelle
- 5 Jahre Garantie



Deutsches Qualitätsprodukt




Made in Germany

www.luxerna.de

LUXERNA LED Sporthallenleuchte UNO

Entblendet durch Microprismenscheibe

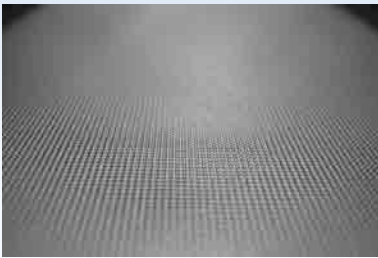

Eine Microprismenscheibe sorgt für ringsum Entblendung und fokussiert den Abstrahlwinkel auf 90°.

Stoßdämpferblech für die Ballwurfsicherheit



Ein rückseitig montiertes Stoßdämpferblech sorgt für die nötige Ballwurfsicherheit und trägt das ENEC geprüfte DALI Netzteil

Multifunktionales Montageprofil



Das Montageprofil ermöglicht eine Pendelmontage über Stahlseile, eine Anbaumontage mittels Gewindestange oder eine Direktmontage unter die Decke.

Die wichtigsten Eigenschaften

- Rahmenkörper aus stabilem Aluminiumstrangußprofil
- Entblendung durch Microprismenscheibe
- Andere Farbe nach RAL lieferbar
- sanftes Licht durch große Leuchtfläche
- Lichtstrom bis zu 16.000lm
- Pendel- oder Anbaumontage
- Stoßdämpferblech für maximale Ballwurfsicherheit
- ENEC geprüftes Markennetzteil
- Regelbar durch DALI Standard
- Anschlußleistung max. 140W
- 5 Jahre Garantie
- 25 Jahre Nachlieferungsgarantie

Luxerna Sporthallenleuchte UNO

Spannung VAC; Hz	220 - 240 VAC / 50/60 Hz
Farbwiedergabe CRI	85
Farbtemperatur K	5000 K Tageslicht
Abmaße L/B/H mm	1197 / 330 / 50
Gewicht kg	9,2 Kg
Regelbar	ja, über DALI
Systemleistung W	140
Lichtstrom lm	16.000
Garantie	5 Jahre
Artikelnummer	1914012305181

